

微型自承式通信用室外光缆


产品型号: GYWFXTC8Y 中心松套管光纤 PE护套

钢绞线作自承

应用范围:适用于接入网引入段通信

敷设方式: 架空

适用温度: -40℃~+60℃

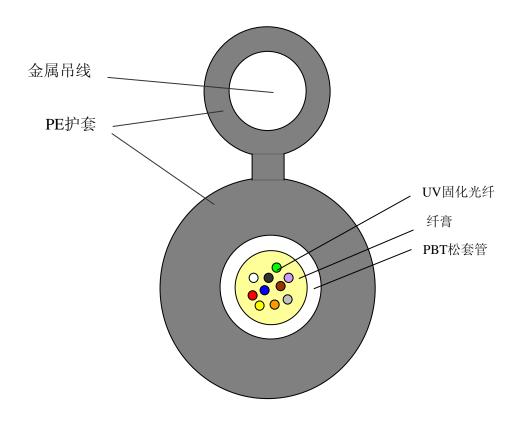

产品特点:

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 钢绞线作自承件满足高抗拉强度。